

Pulsed Fiber Laser

FLP 系列

Fujikura


日本の百年企業

● 產品規格

型號	FLP-030	FLP-055	FLP-100
最大平均功率	30W	55W	100W
波長	1080-1095nm		
脈衝模式	Q-Switch		
脈衝頻率	30-80kHz	50-100kHz	100-200kHz
脈衝寬度	50-200ns		
光偏振型態	Random		
外觀尺寸 (H×W×L)	215mm x 95mm x 286mm		224mm x 142mm x 319mm
光纖長度	4m(標準)		
光束品質 (M ²)	≤1.6		≤2.2
脈衝能量	1.0mJ	1.1mJ	1.0mJ
光斑直徑	3.0±0.4mm / 7.0±1.0mm		
控制介面	D-SUB 25, RS232		
工作溫度	0-45°C		
電源 (控制用)	DC 24.0±1.0V		
電源 (LD 用)	DC 24.0±1.0V		DC 36.0±1.0V
最大電流	12.4A	16.4A	4.4A (24V) 12.0A (36V)

※詳細規格請另行諮詢。

● 外觀尺寸圖

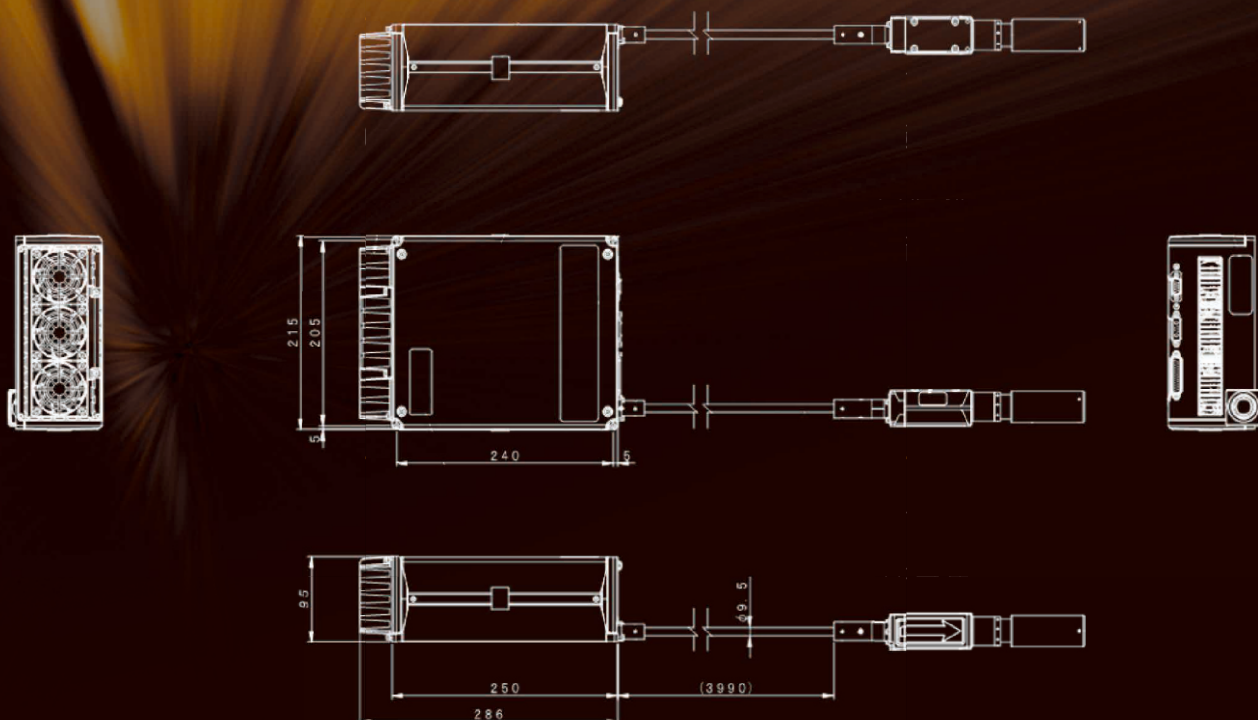

東京傳企業

日本東京傳企業株式會社
Tokyo Den Den Co., Ltd. 1-1-1, Higashi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8501, Japan

台北總公司暨技術服務中心 114 台北市中山區大直街 132 號 02-2612-1111 分機 2111 傳真 02-2612-1112

台中區技術服務中心 433 台中市西區廣安路 21 號 04-2222-1111 傳真 04-2222-1112

高雄區業務技術服務中心 76 高雄市前鎮區新港路 11 號 07-721-1111 傳真 07-721-1112

11 樓 04-2222-1111 傳真 04-2222-1112

11 樓 07-721-1111 傳真 07-721-1112

